


Especificación

(valores típicos almacenadas a 20°C durante un año)

▪ Capacidad nominal (a 0.6mA/85°C/185°F/2.0V cut-off)	0.8Ah
▪ Voltaje nominal	3.6V
▪ Máxima corriente continua de descarga	10mA
▪ Límite de temperatura de uso	-55 ~+130 °C
▪ Contenido de metal de litio	aprox. 0.3g
▪ Peso	9g
▪ Volumen	4.3cm³
▪ Aprobación UL	MH28122

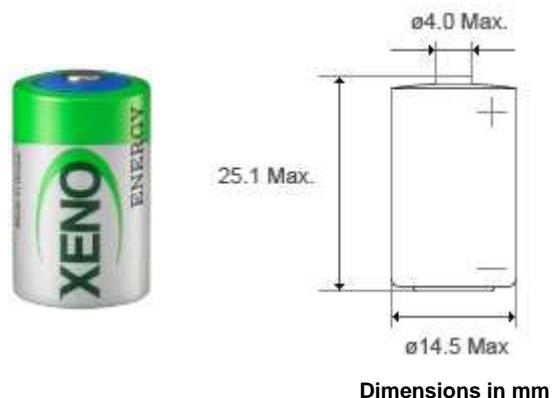


Tipo de terminal

STD, T1, T2, T3, T3/R, T3EU, T3EU/R, AX


Condiciones de almacenamiento

Por favor, guarde las baterías en limpio, fresco (no más de 30°C), se secó (menos del 30% de humedad relativa) y la condición ventilada

Características de la descarga en +20 °C

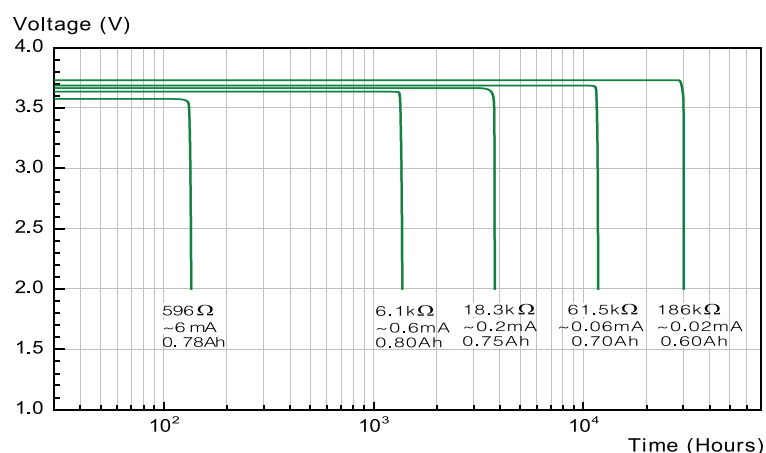

Capacidad versus corriente

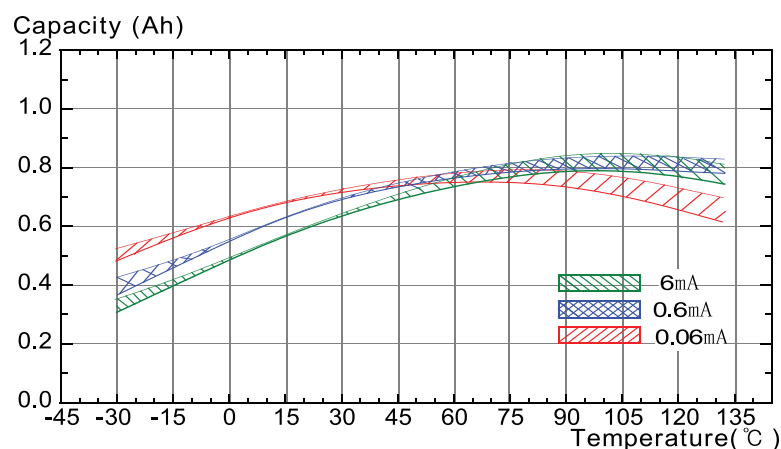

Voltaje de funcionamiento

