XL-205F-LM

Pilas de Litio Cloruro de Tiolinoy
Tamaño:D, ER32L615

Especificación

Bajo firma magnética

(valores típicos almacenadas a 20'C durante un año)

▪ **Capacidad nominal** (a 5mA/20°C/68°F/2.0V cut-off)	**19.0Ah**
▪ **Voltaje nominal**	**3.6V**
▪ **Máxima corriente continua de descarga** (una corriente más alta puede estar disponible bajo consulta)	**250mA**
▪ **Máxima corriente de descarga de pulso ★**	**400mA**
▪ **Límite de temperatura de uso**	**-55 ~+85°C**
▪ **Contenido de metal de litio**	**aprox. 4.8g**
▪ **Peso**	**98g**
▪ **Volumen**	**51.0㎤**
▪ **Aprobación UL**	**MH28122**

–Capacidad máxima de pulso

capacidad máxima de pulso leer más de 3.0V a 400mA/0.1sec. Cada 2 minutos a +20°C , 10㎂ / ㎠ corriente de base con pilas nuevas. La capacidad de impulsos puede ser diferente para el estado de las células, el medio ambiente. Para una cobertura máxima de pulso, recomendamos portador de condensadores.

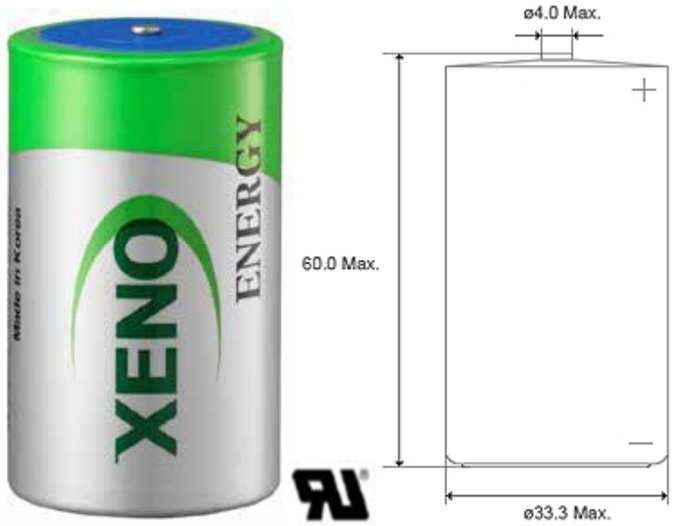

Dimensions in mm

Tipo de terminal

STD, T1, AX, Wire, Connector Type

Condiciones de almacenamiento

Por favor, guarde las baterías en limpio, fresco (no más de 30°C), se secó (menos del 30% de humedad relativa) y la condición ventilada

Características de la descarga en +20°C

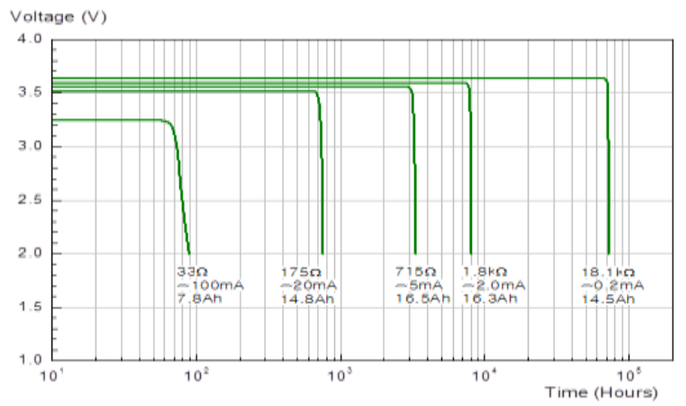

Capacidad versus corriente

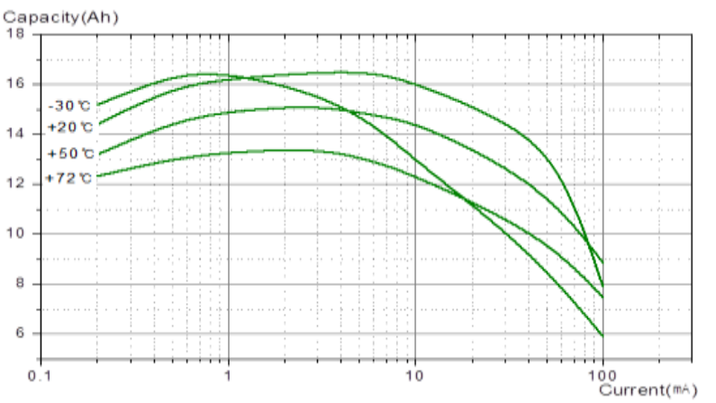

Voltaje de funcionamiento

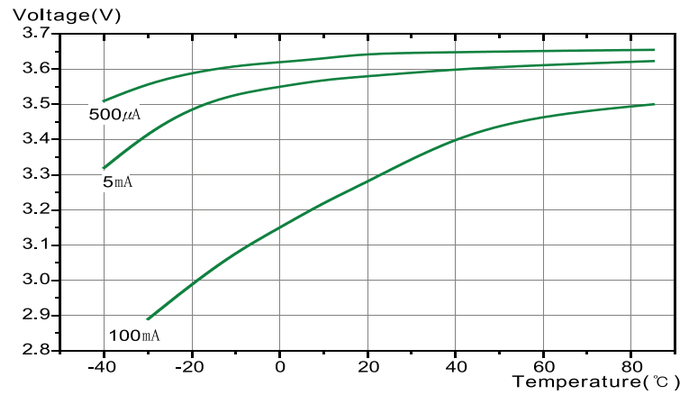

Major Features

Auto-descarga baja

- less than 1.5% after 1 year storage at 20℃
- less than 18% after 10 year storage at 20℃

Firma magnética típica

- less than 200mGauss at 6mm
- less than 1.0mGauss at 127mm
- less than 0.3mGauss at 300mm

Aplicación

Seismic Surveying, Scientific Equipment, Buoys, Oceanographic Instrumentations

Cualquier valor en catálogos de producto son sólo para fines informativos.
También pueden diferir de las condiciones reales de uso, y no ofrece garantías de rendimiento futuro.