


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Типичные значения, хранившиеся при 20 °C в течение одного года)

- Номинальная емкость **2.4 Ah**
(В 1mA/20 °C / 68 °F / 2.0В напряжение отсечки)
- Номинальное напряжение **3.6 В**
- Максимальный непрерывный ток **60 мА**
(Если ток выше, проконсультируйтесь)
- Максимальный импульсный ток ★ **200 мА**
- Пределы используемой температуры **-55 ~+85 °C**
- Содержание Металлического лития **около 0.7 г**
- Вес **17 г**
- Объем **8.0 см³**
- UL разрешение **MH28122**

Способности Максимального импульса

Способности Максимального импульса показывающий более 3,0 В на 200mA (0.1sec. каждые 2 мин. при 20 °C, 10 μA / см² ток базы с новыми батареями). Способность импульса может отличаться от статуса батареи и окружающей среды. Для восстановления максимального импульса, рекомендуется поддержка конденсатора.

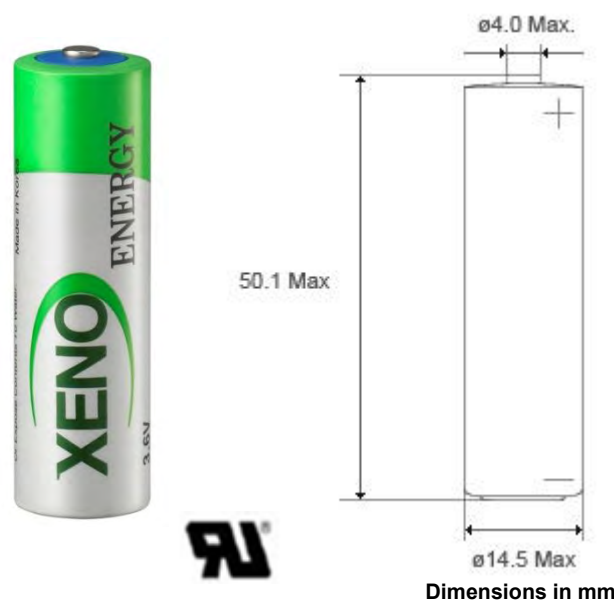


Возможные типы клемм

STD, T1, T2, T3, T3/R, T3EU, T3EU/R, AX, Wire, Connector


Условия хранения

Пожалуйста, храните батареи в чистом, прохладном (не выше +30 °C), сухом (менее 30% RH) и проветриваемом месте


Характеристики разряда при 20 °C

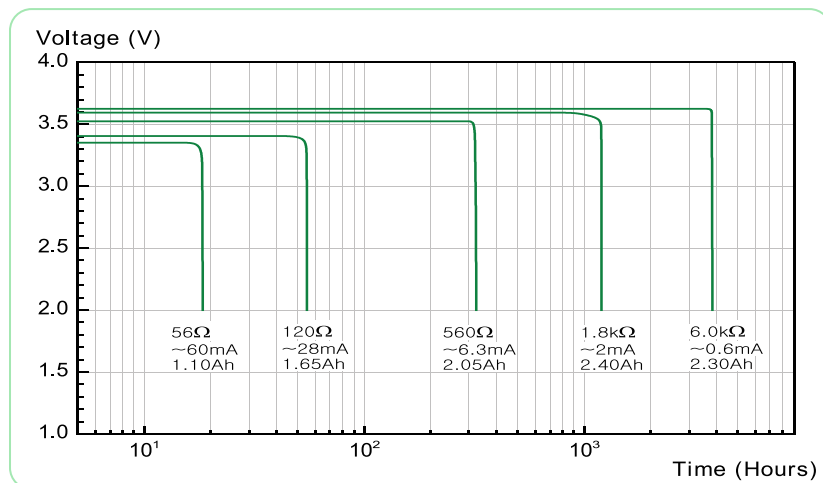

Емкость и Ток

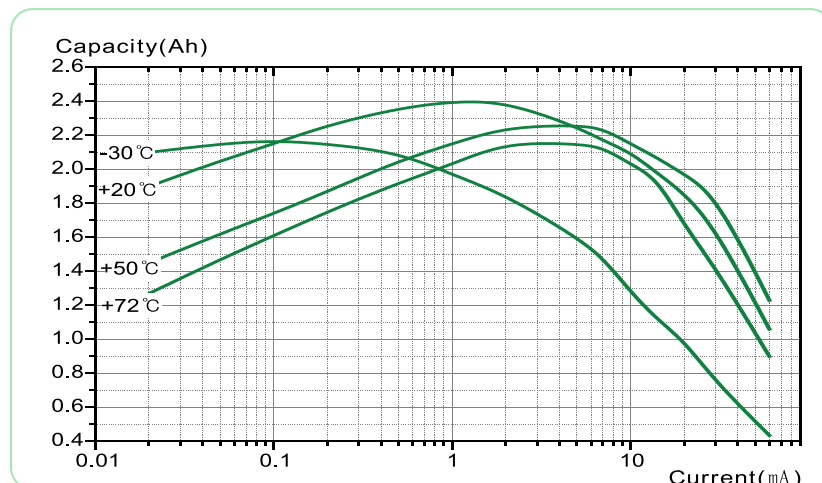

Рабочее Напряжение

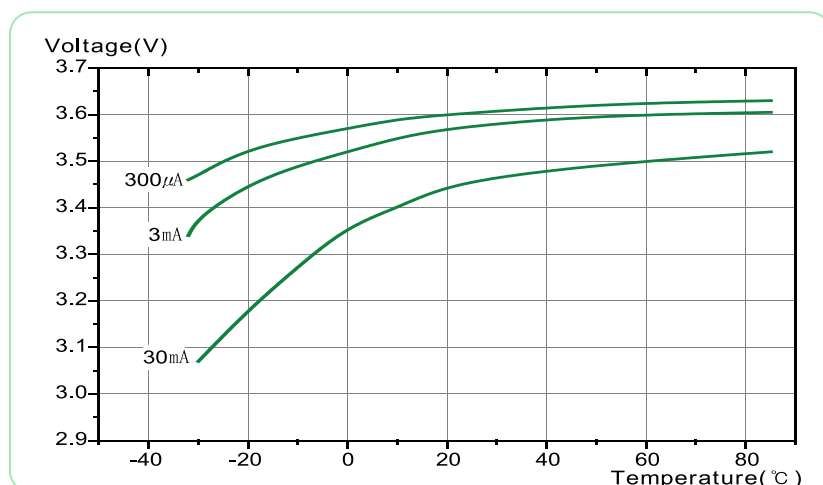

Восстановление напряжения после длительного хранения

